


# LUMKER

## ЛИНЕЙНЫЙ СВЕТИЛЬНИК WOODEN 85



Светильник подвесной линейный светодиодный Wooden85 выполнен из окрашенного колерованным маслом массива древесины, снабжен светодиодной лентой класса LUX и блоком питания. Предназначен для основного и местного освещения жилых и коммерческих помещений.

### КОМПЛЕКТАЦИЯ УПАКОВКИ



# КОРПУС СВЕТИЛЬНИКА



## ВАРИАНТЫ ОФОРМЛЕНИЯ



Дуб



Груша



Орех  
американский



Грецкий орех



Орех пекан



Ясень белый



Ясень  
оливковый




---

Тип монтажа:	подвесной
Цвет свечения:	теплый белый
Диапазон рабочих температур:	-20...+45°C
Влажность:	40-70%

Артикул	Наименование	Цвет	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Мощность, мм	Световой поток, Лм
004013	W85-YASBEL-125	ясень белый	1250	85	120	30	2550
004014	W85-YASBEL-250	ясень белый	1800	85	120	43	3660
004015	W85-YASOL-125	ясень оливковый	1250	85	120	30	2550
004016	W85-YASOL-250	ясень оливковый	1800	85	120	43	3660
004017	W85-GRUSHA- 125	груша	1250	85	120	30	2550
004018	W85-GRUSHA- 250	груша	1800	85	120	43	3660
004019	W85-DUB-125	дуб	1250	85	120	30	2550
004020	W85-DUB-250	дуб	1800	85	120	43	3660
004021	W85-OREHPEK- 125	Орех пекан	1250	85	120	30	2550
004022	W85-OREHPEK- 250	Орех пекан	1800	85	120	43	3660
004023	W85-OREHGR- 125	Грецкий орех	1250	85	120	30	2550
004024	W85-OREHGR- 250	Грецкий орех	1800	85	120	43	3660
004025	W85-OREHAM- 125	Орех американ- ский	1250	85	120	30	2550
004026	W85-OREHAM- 250	Орех американ- ский	1800	85	120	43	3660


# РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ

1




Разметьте и просверлите отверстия в потолке для крепления подвесов

2




Закрепите подвесы на потолке

3

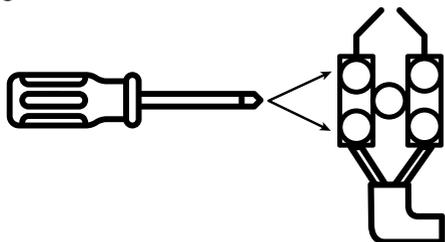


Подключите светильник к сети питания

4



Отрегулируйте высоту подвесов

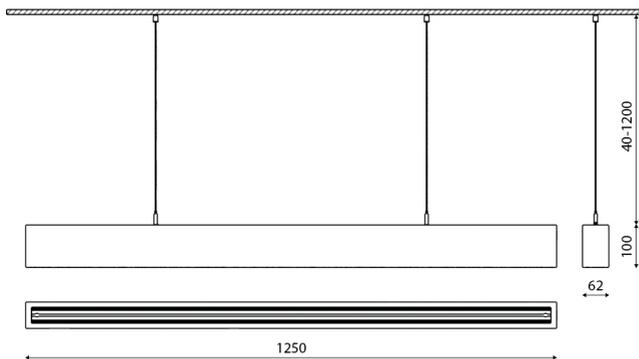

# ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Конструкция изделия удовлетворяет требованиям электро- и пожарной безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75.

Монтаж и подключение изделия должны производиться квалифицированным специалистом со строгим соблюдением техники безопасности.

Монтаж и подключение изделия производить только при отключенном питании.

Перед включением питания, убедитесь в правильности всех подключении, надежности фиксации проводов в клеммниках, отсутствии угрозы короткого замыкания.

Убедитесь, что изделие установлено правильно и в соответствии с требованиями пожарной безопасности.

В случае неисправности изделия, немедленно отключите питание и обратитесь по месту приобретения изделия.

Не пытайтесь самостоятельно вскрыть изделие.

## ТРЕБОВАНИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ:

- Не превышайте рабочее напряжение изделия.
- В сетях с частыми или сильными перепадами напряжения, подключайте изделие только через стабилизатор напряжения.
- Не допускайте попадания влаги или образования конденсата на компонентах изделия.
- Не допускайте механических повреждений корпуса, изоляции проводов и других частей изделия.
- Категорически запрещается эксплуатация изделия, имеющего следы влаги или механических повреждений
- Не устанавливайте изделие вблизи нагревательных приборов, нагретых предметов или поверхностей с температурой выше 40 градусов.
- Не накрывайте изделие, обеспечьте его свободную естественную вентиляцию.

# ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Срок гарантийного обслуживания изделия составляет 3 года с момента продажи.

Гарантийные обязательства распространяются на случаи производственного брака, при отсутствии фактов, указывающих на неправильное обращение с изделием или нарушение требований по монтажу и эксплуатации.

Гарантийные обязательства не выполняются при:

- наличии следов механических, термических или химических повреждений
- наличии следов влаги
- наличии следов самостоятельного вскрытия или ремонта
- поломках, вызванных неправильным подключением, превышением указанного напряжения или нарушениями требований по технике безопасности.

По всем вопросам, связанным с гарантийным обслуживанием, вы можете обратиться по месту приобретения изделия.

[www.swgshop.ru](http://www.swgshop.ru)

---

8 (800) 333-48-52 8 (495) 374-84-52

📷 [swg\\_ru](#) **f** [www.facebook.com/swg.ru](http://www.facebook.com/swg.ru)